



## VMG1312

Wireless N VDSL2 4-ports  
Gateway with USB



## Quick Start Guide

### Default Login Details

LAN IP Address	<a href="http://192.168.1.1">http://192.168.1.1</a>
User Name	admin
Password	1234

# Lamper / Tilkoblinger

---

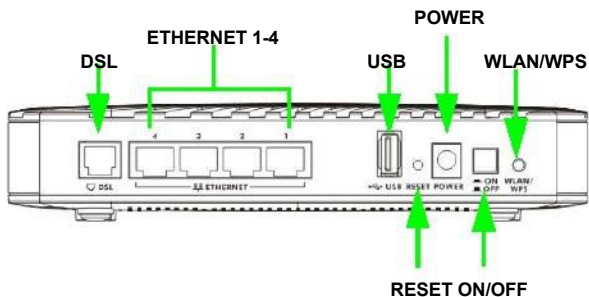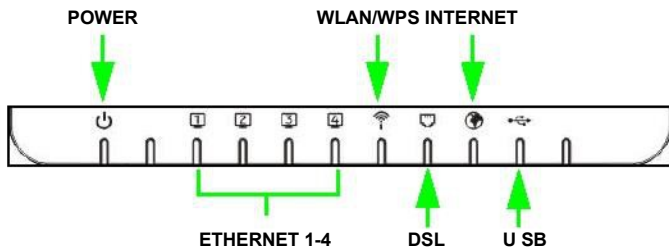


# Lamper / Tilkoblinger

---

- **POWER** : Blinker frem til modemmet er ferdig startet, lyser så konstant
- **DSL WAN** Dersom denne lyser har du kontakt med vår sentral.  
Det vil si at kobberforbindelsen er ok.
- **INTERNET** Når denne lyser skal du ha fått en ip-adresse,  
Det vil si at du skal kunne komme på nett eller få opp Nextnets portal  
for innlogging med tildelt brukernavn / passord
- **LAN** Lys viser at det er kontakt med enheten plugget til nummerert port.  
Blinker ved trafikk på porten
- **WLAN / WPS** Lyser når enheten sender trådløst.  
Blinker ved trafikk på trådløst nett.

# Oppkobling av ADSL / VDSL

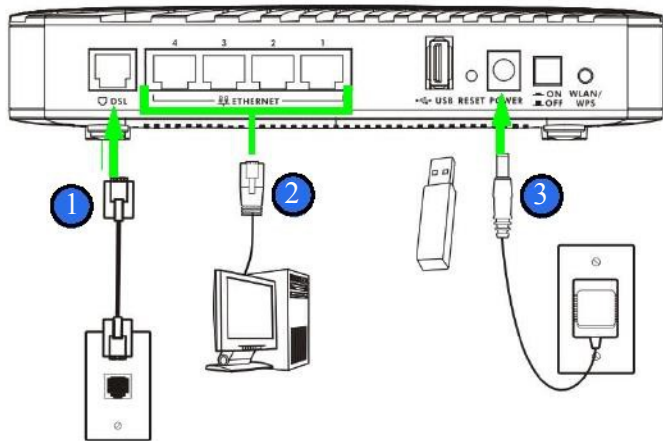

## 1 . DSL:

Bruk medfølgende telekabel for å koble modemmet til vegguttak. (Dersom du har fasttelefon er det viktig å bruke en splitter. Dette for å skille telefon og dsl forbindelse fra hverandre. Eksempel på dette vises på neste side i manualen.)


## 2. LAN:

Her kan du koble opp til 4 enheter mot internett med kabel. Dette er en god løsning for enheter som krever mye eller stabil kapasitet. Eksempel på dette er videostreaming, lydstreaming, ip-telefon.

3. **POWER:** Her kobles medfølgende strømforsyning inn

# Oppkobling av ADSL / VDSL

## Med telefon og splitter

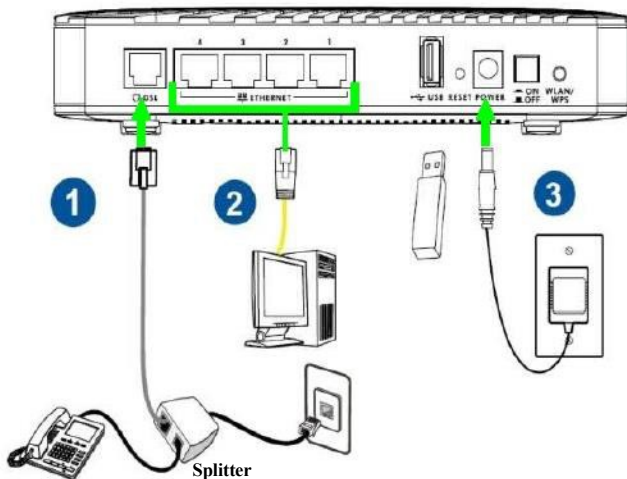

Dette eksempelet viser enkel bruk av splitter sammen med en telefon.

Dersom det er flere kontakter i huset kan de ikke brukes dersom det ikke kobles om slik at alle kontaktene er splittet vekk fra dsl-signalet. Sistnevnte er en jobb som i de fleste tilfeller krever hjelp fra fagperson.

Dersom dette gjøres feil er typisk feilsymptom ustabilitet i hastighet og sporadiske utfall.

## Trådløs tilkobling

---

Du finner informasjonen du trenger for å koble til det prekonfigurerte trådløse nettet under modemmet.

**SSID:** Dette er navnet på det trådløse nettverket som du skal søke opp på din enhet.

**WPA2-PSK :** Dette er koden for det trådløse nettet. Det er viktig å skille på store og små bokstaver.

## Pålogging Internett

---

Ved bestilling mottok du ditt brukernavn og passord. Dette benyttes ved pålogging til internett, og «Din Side».

Når man skal på nett første gang må man koble opp modem etter anvisningen og deretter koble sin pc/datamaskin til modemmet med kabel, eller trådløst.

Når du er klar til å gå på nett, åpne en vanlig nettside, eksempelvis [www.vg.no](http://www.vg.no).

Dersom du ikke blir automatisk redirigert til vår påloggingside, så kan du gå direkte til <http://portal.nextnet.no>

Du vil møte et påloggingsbilde som ser slik ut:

nextnet

Vennligst tast inn brukernavn og passord for å logge inn

bruker

Logg inn

Send meg brukernavn/passord

Logg av Les FAQ

© 2014-2016 Nextnet AS

Support: (+47) 4000 1999 (Man-Fre 09-16)  
Din IP-adresse: 217.196.52.12

## Pålogging Internett

---

Legg inn ditt brukernavn og passord, og trykk «Logg inn». Merk at du her også kan be om brukernavn og passord dersom du har glemt dette. Når du er innlogget kan du bruke internett på helt vanlig vis.

Pålogging er noe man gjør svært sjelden. Om man bytter modem eller man selv logger av, så vil denne komme opp på nytt.

Dersom tilgangen blir stengt av NextNet vil man få opp en egen side med informasjon om årsak, etter innlogging.

[www.nextnet.no](http://www.nextnet.no) og «din side» er tilgjengelig uten å logge inn.

Dersom du støter på problemer, ta kontakt med oss på vårt kundesenter, så vil vi hjelpe deg.

### Åpningstider:

Telefon:	4000 1999
Mandag - fredag:	kl. 09.00 - 16.00
Lørdag:	Stengt
Søndag:	Steng